


## 卧式舵轮总成-190 系列

型号：ZLW-190-7550-904-83.86


ZLW-190-7550-904-53.24

ZLW-190-7550-904-39.08

ZLW-190-7550-904-23.96

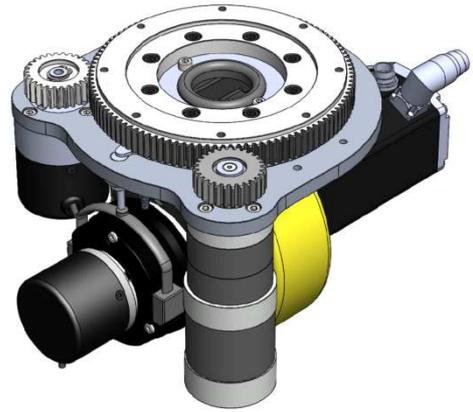

尺寸图：

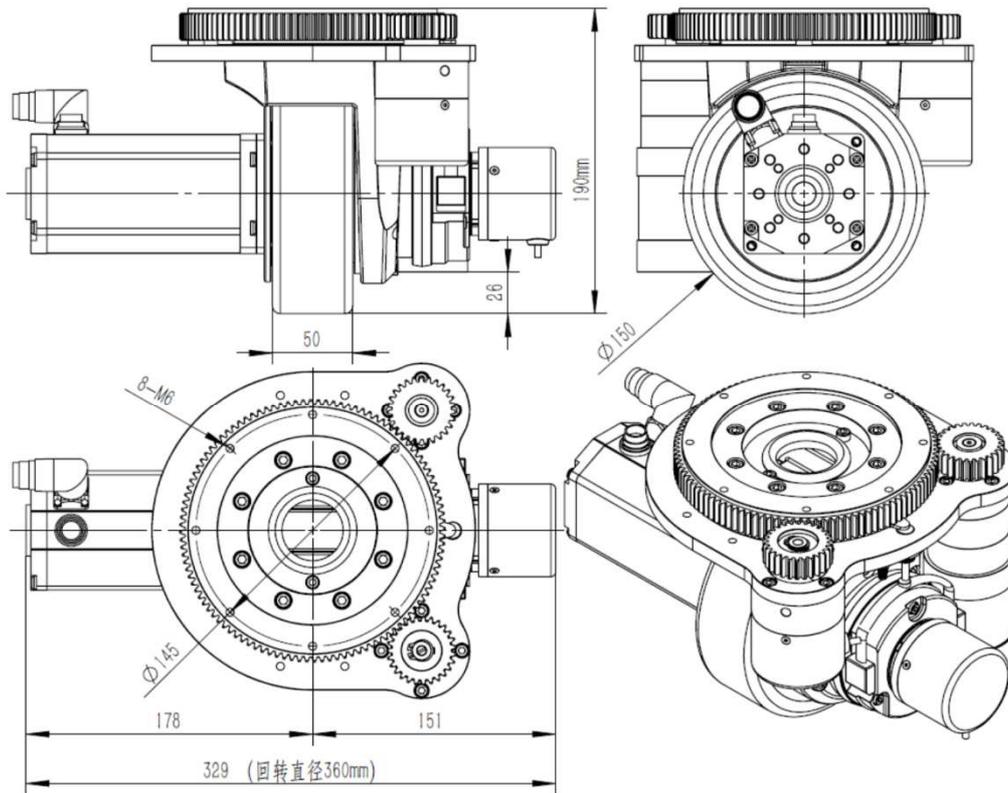

### 参数表

| 项 目   | 功率           | 电压           | 转速                    | 额定转矩       | 启动转矩       | 品牌  | 备注       |
|-------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----|----------|
|       | <i>W</i>     | <i>V(DC)</i> | <i>r/min</i>          | <i>N.M</i> | <i>N.M</i> |     |          |
| 驱动 电机 | 431          | 24           | 3000                  | 1.3        | 2.3        | 德 国 | 驱动器：德国   |
| 转向 电机 | 90           | 24           | 3000                  | 0.28       | 0.56       | 中 立 | 驱动器：美国   |
| 制 动 器 | 20           | 24           | 制动扭矩4N.M              |            |            | 德 国 | 可选配      |
| 速度传感器 | 0.5          | 24           | NPN开路集电极, 3通道         |            |            | 德 国 | 10-30VDC |
| 角度传感器 |              | 24           | 绝对值, CANopen, 14bit   |            |            | 德 国 | 10-30VDC |
| 限位传感器 |              | 24           | <3kHz, 15mA, NPN, 2mm |            |            | 德 国 | 10-30VDC |
| 原点传感器 |              | 24           | <3kHz, 15mA, NPN, 2mm |            |            | 德 国 | 10-30VDC |
| 行走速度  | <i>M/min</i> | 23.96        | 39.08                 | 53.24      | 83.86      | 可定制 |          |
| 速 比   | <i>i</i>     | 58.98        | 36.16                 | 26.54      | 16.85      |     |          |
| 牵 引 力 | <i>N</i>     | 817.9        | 501.4                 | 368.0      | 233.7      |     |          |
| 最大负载  | <i>kg</i>    | 1226.8       | 1002.8                | 920.1      | 701.0      | 参考值 |          |