



卧式舵轮总成-190 系列

型号：ZLW-190-10008-908-83.86
 ZLW-190-10008-908-53.24
 ZLW-190-10008-908-39.08
 ZLW-190-10008-908-23.96

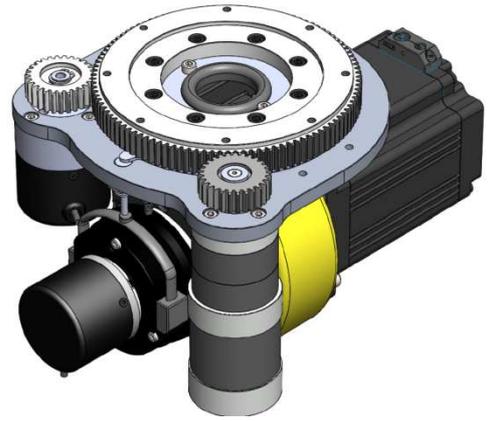

尺寸图：

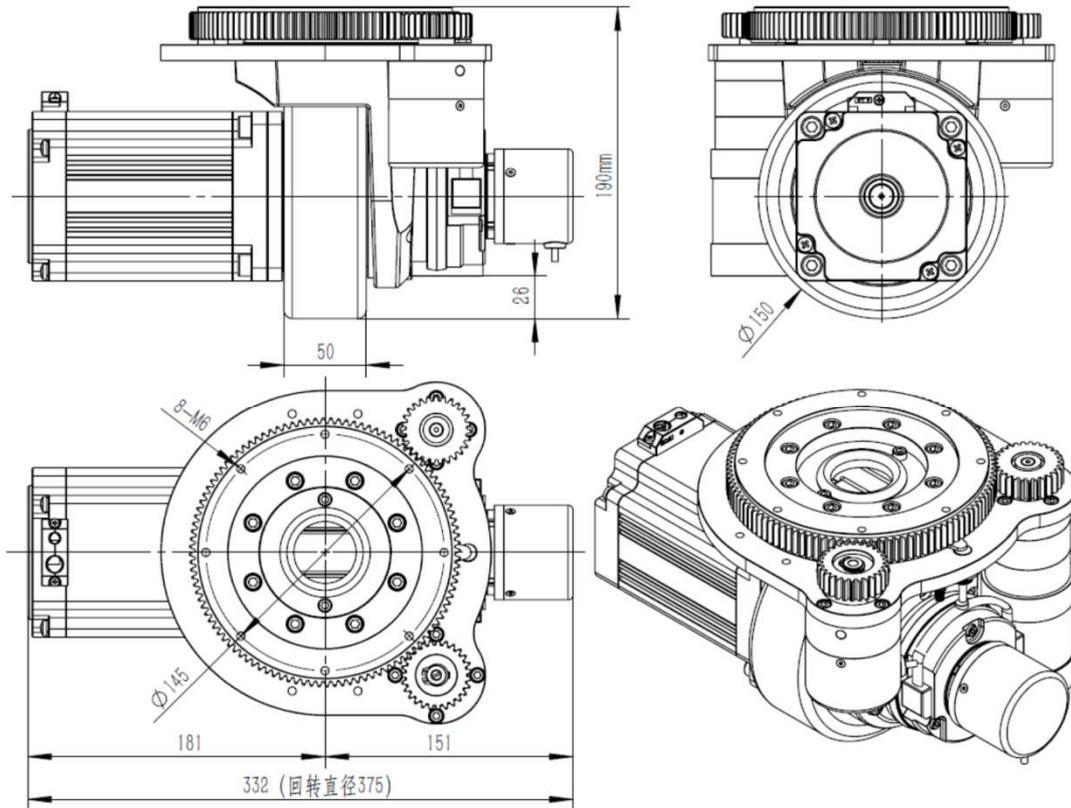

参数表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N.M</i>	<i>N.M</i>		
驱动 电机	1000	48	3000	3.18	6.2	台 湾	驱动器：美国
转向 电机	90	48	3000	0.28	0.56	中 立	驱动器：美国
制 动 器	20	48	制动扭矩4N.M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极, 3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值, CANopen, 14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	23.96	39.08	53.24	83.86	可定制	
速 比	<i>i</i>	58.98	36.16	26.54	16.85		
牵 引 力	<i>N</i>	2000.6	1226.5	900.2	571.6		
最大负载	<i>kg</i>	3000.9	2453.1	2340.6	1714.7	参考值	