


卧式舵轮总成-190 系列

型号：ZLW-190-3508-908-83.86


ZLW-190-3508-908-53.24

ZLW-190-3508-908-39.08

ZLW-190-3508-908-23.96

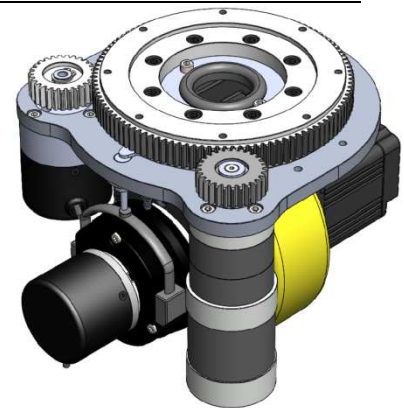

尺寸图：

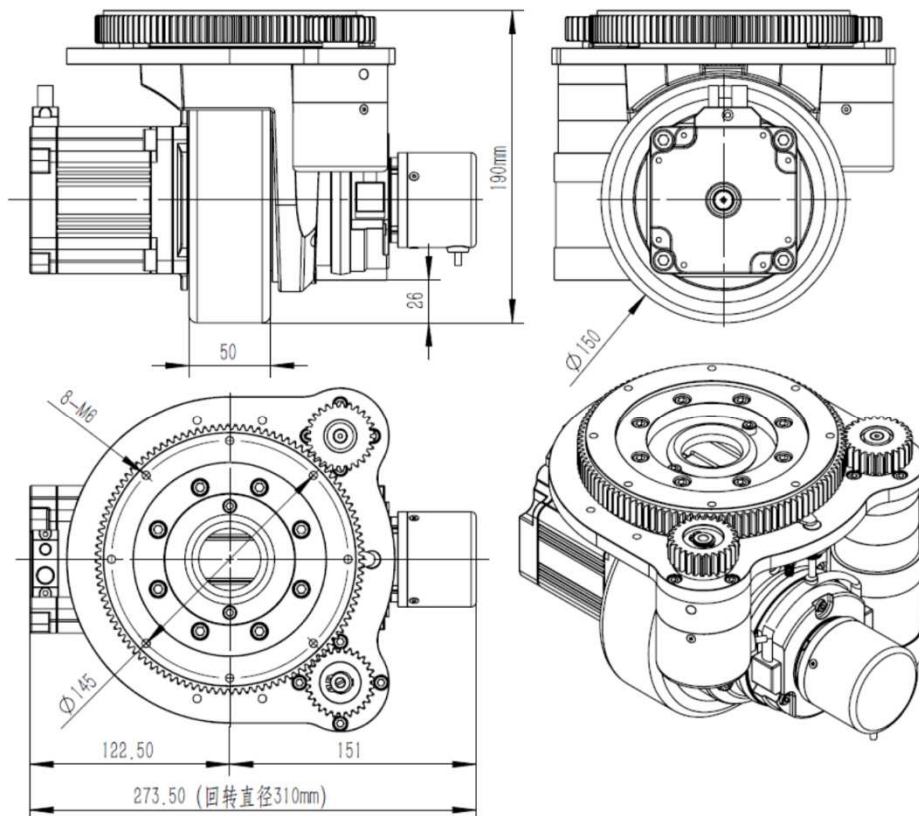

参 数 表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N.M</i>	<i>N.M</i>		
驱 动 电 机	350	48	3000	1.1	2.2	台 湾	驱动器：美国
转 向 电 机	90	48	3000	0.28	0.56	中 立	驱动器：美国
制 动 器	20	48	制动扭矩4N.M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极，3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值，CANopen，14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	23.96	39.08	53.24	83.86	可定制	
速 比	<i>i</i>	58.98	36.16	26.54	16.85		
牵 引 力	<i>N</i>	692.0	424.3	311.4	197.7		
最大负载	<i>kg</i>	1038.0	848.6	778.5	593.1	参考值	