


卧式舵轮总成-190 系列

型号：ZLW-190-9580-908-83.86


ZLW-190-9580-908-53.24

ZLW-190-9580-908-39.08

ZLW-190-9580-908-23.96

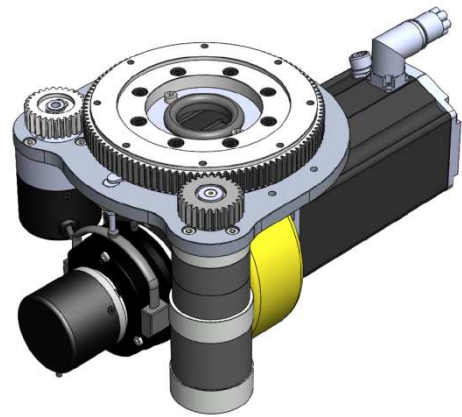

尺寸图：

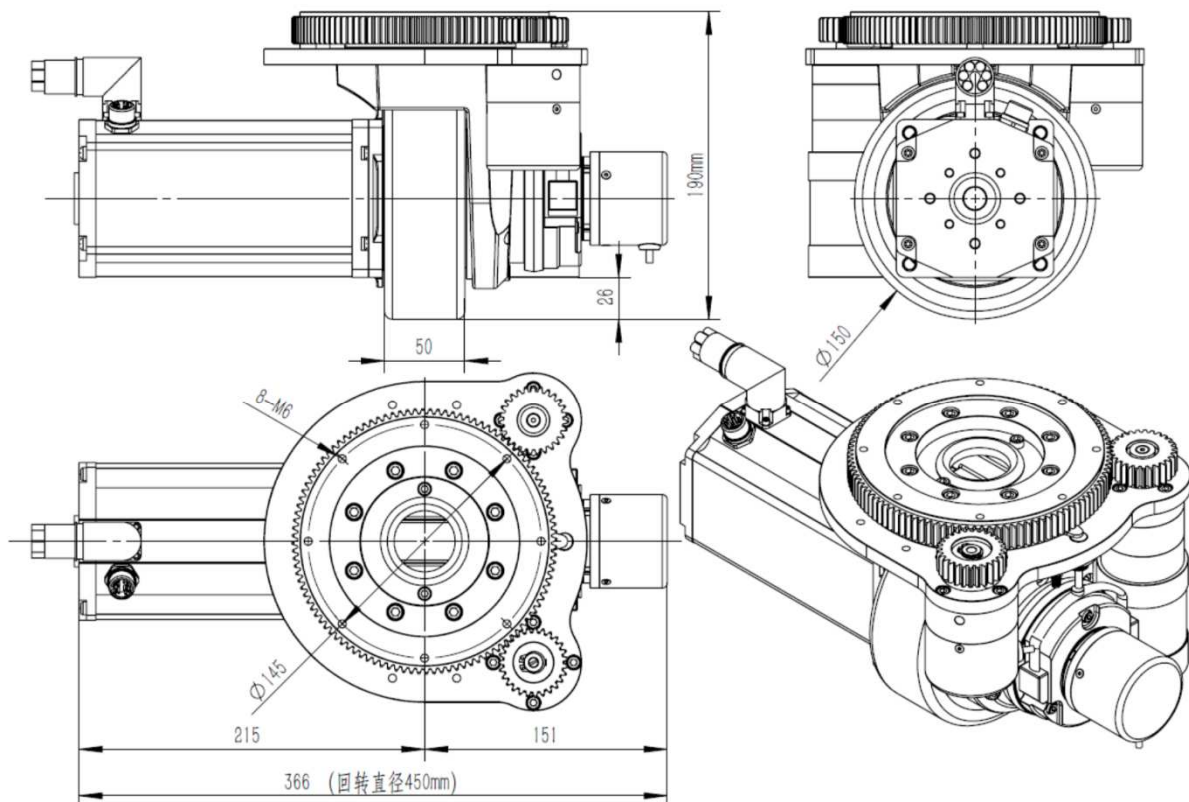

参 数 表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N. M</i>	<i>N. M</i>		
驱动 电机	1109	48	3000	3.2	6.3	德 国	驱动器：德国
转向 电机	90	48	3000	0.28	0.56	中 立	驱动器：美国
制 动 器	20	48	制动扭矩4N. M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极，3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值，CANopen，14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	23.96	39.08	53.24	83.86	可定制	
速 比	<i>i</i>	58.98	36.16	26.54	16.85		
牵 引力	<i>N</i>	2013.2	1234.3	905.9	575.1		
最大负载	<i>kg</i>	3019.8	2468.5	2264.7	1725.4	参考值	