


卧式舵轮总成-360 系列

型号：ZLW-360-20008-5008-143.8


ZLW-360-20008-5008-92.55

ZLW-360-20008-5008-57.07

ZLW-360-20008-5008-35.96

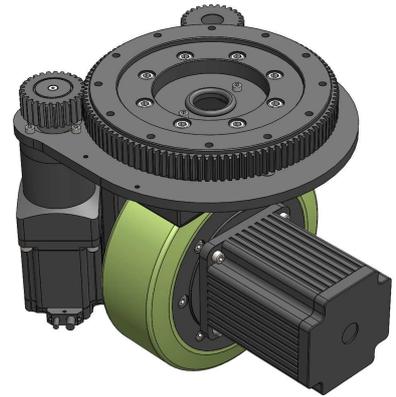

尺寸图：

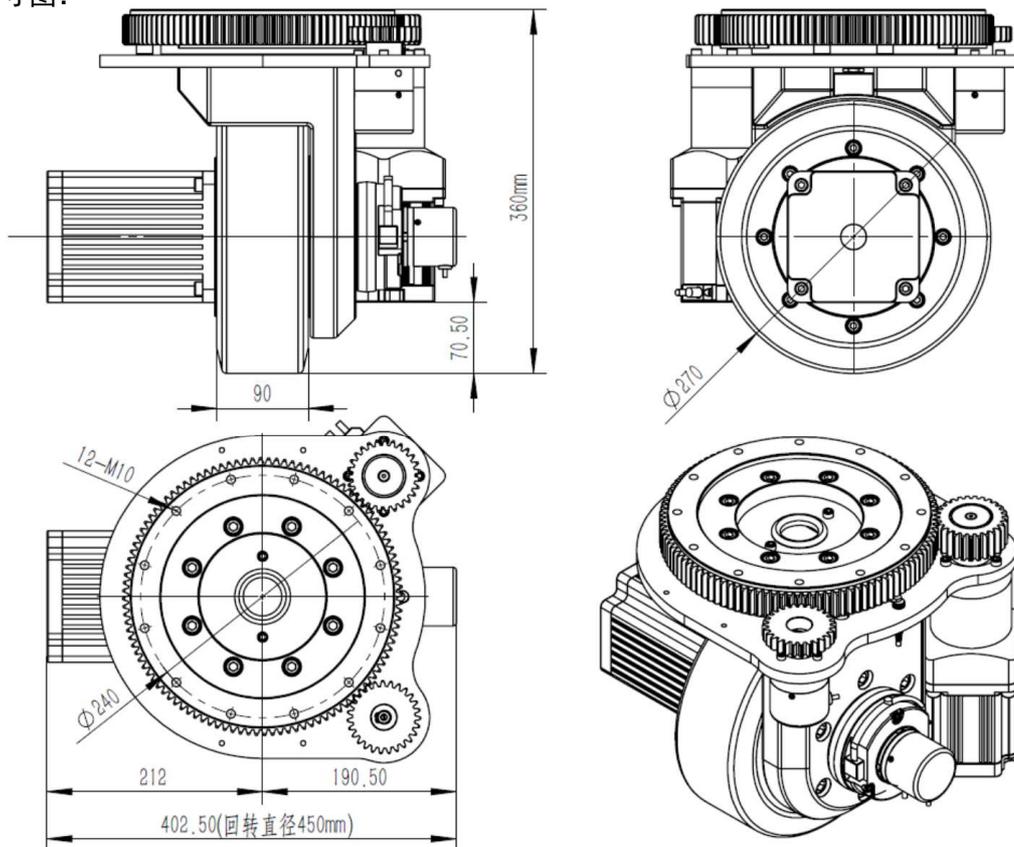

参数表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N.M</i>	<i>N.M</i>		
驱动 电机	2000	48	3000	6.5	12.8	中 立	驱动器：美国
转向 电机	500	48	3000	1.6	3.2	台 湾	驱动器：美国
制 动 器	25	48	制动扭矩8N.M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极, 3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值, CANopen, 14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz, 15mA, NPN, 2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	35.96	57.07	92.55	143.86	可定制	
速 比	<i>i</i>	70.72	44.57	27.48	17.68		
牵 引 力	<i>N</i>	2724.0	1716.8	1058.5	681.0		
最大负载	<i>kg</i>	4086.0	3433.5	2646.2	2043.0	参考值	