


卧式舵轮总成-360 系列

型号：ZLW-360-30008-5008-143.8


ZLW-360-30008-5008-92.55

ZLW-360-30008-5008-57.07

ZLW-360-30008-5008-35.96

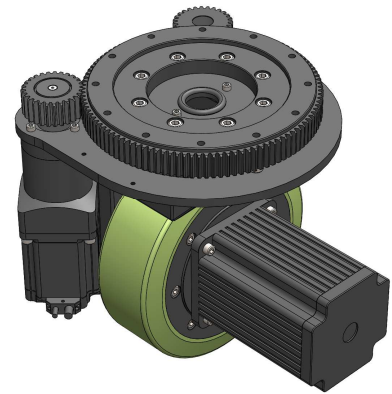

尺寸图：

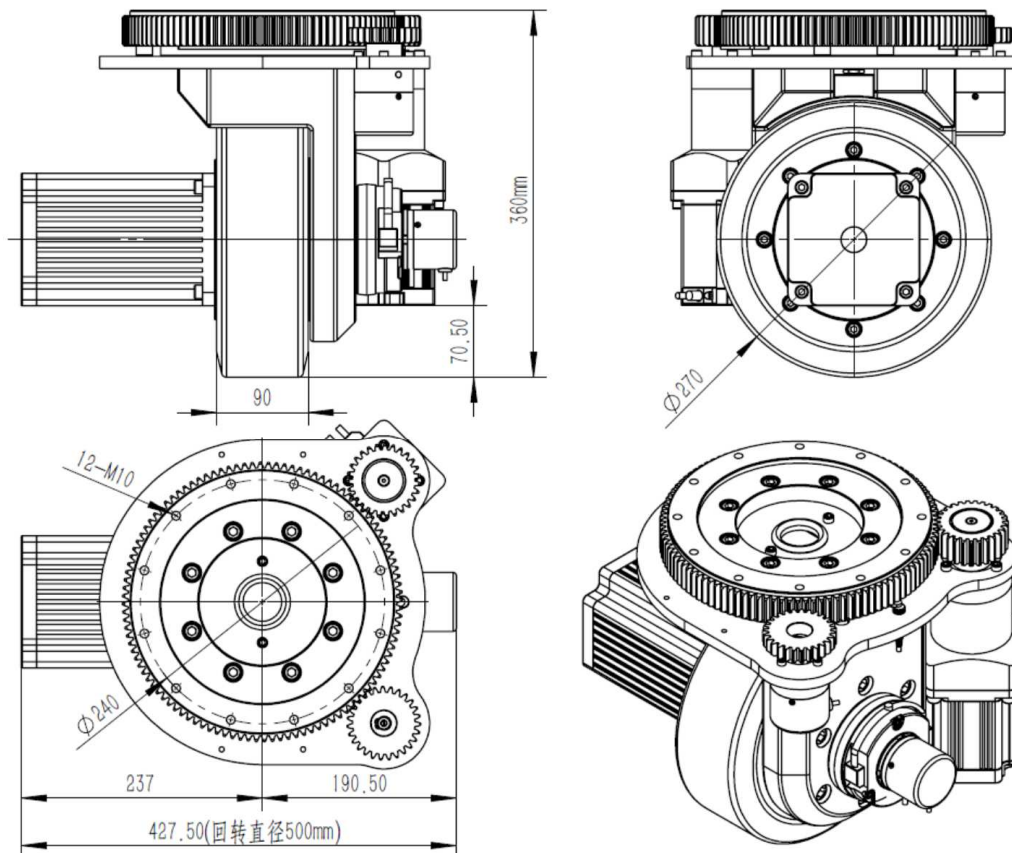

参 数 表

项 目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	<i>W</i>	<i>V(DC)</i>	<i>r/min</i>	<i>N.M</i>	<i>N.M</i>		
驱 动 电 机	3000	48	3000	9.5	19.2	中 立	驱动器：美国
转 向 电 机	500	48	3000	1.6	3.2	台 湾	驱动器：美国
制 动 器	25	48	制动扭矩8N.M			德 国	可选配
速度传感器	0.5	24	NPN开路集电极，3通道			德 国	10-30VDC
角度传感器		24	绝对值，CANopen，14bit			德 国	10-30VDC
限位传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
原点传感器		24	<3kHz，15mA，NPN，2mm			德 国	10-30VDC
行走速度	<i>M/min</i>	35.96	57.07	92.55	143.86	可定制	
速 比	<i>i</i>	70.72	44.57	27.48	17.68		
牵 引 力	<i>N</i>	3981.3	2509.1	1547.0	995.3		
最大负载	<i>kg</i>	5971.9	5018.3	3867.6	2986.0	参考值	