
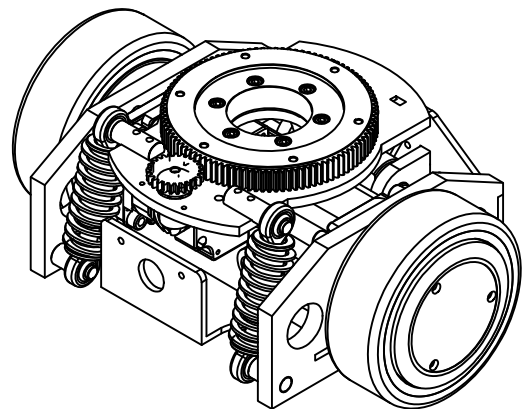
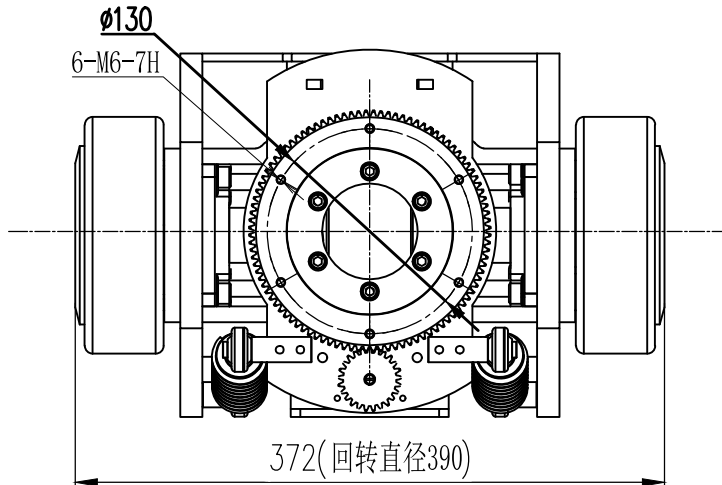
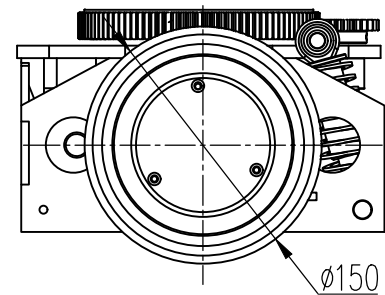


差速驱动总成-160系列

型号: ZLCS-160-3504-50
 ZLCS-160-2004-50
 ZLCS-160-1004-50
 代号+安装高度+行走电机+行走速度

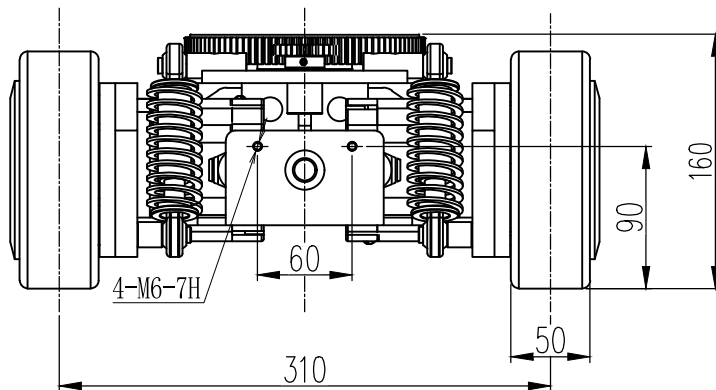

差速驱动ZLCS-160系列参数表

差速驱动ZLCS-160系列参数表							
型号	功率	电压	转速	额定转矩		品牌	备注
	W	V(DC)	r/min	N.M			
1004-50	100	24	3000	0.36		可选配无刷，伺服电机	
2004-50	200	24	3000	0.72			
3504-50	350	24	3000	1.1			
角度传感器	1		22HP-5电位计			日本思博	可选配
项目	单位	1004	2004	3504		可选配	
行走速度	M/min	50	50	50		可定制	
速比	i	27	27	27		可定制	
牵引力	N	86.4	172.8	264.0		参考值	
最大负载	KG	889.9	1779.8	2719.2		参考值	