

卧式舵轮总成-190系列





型号: ZLW-190-7508-2008-83.86

ZLW-190-7508-2008-53.24

ZLW-190-7508-2008-39.08

ZLW-190-7508-2008-23.96

代号+安装高度+行走电机+转向电机+行走速度

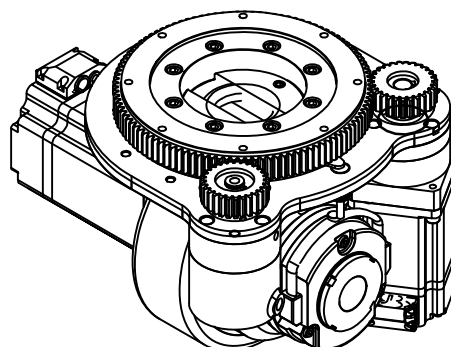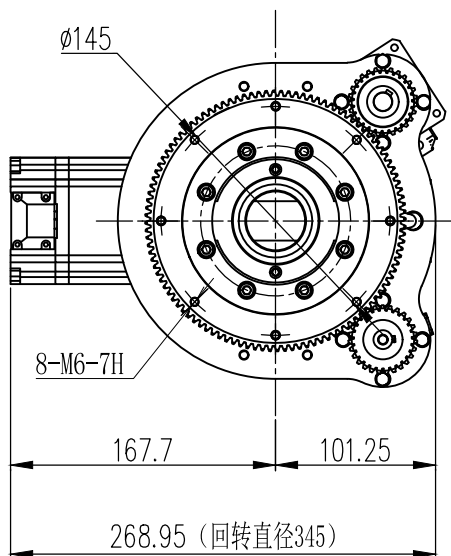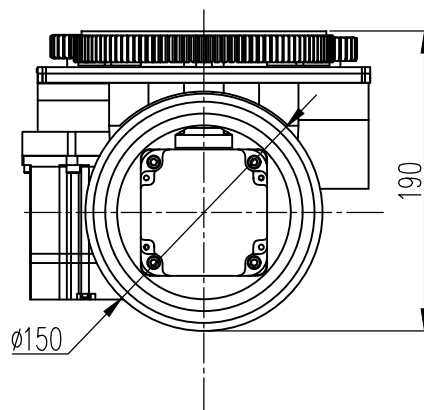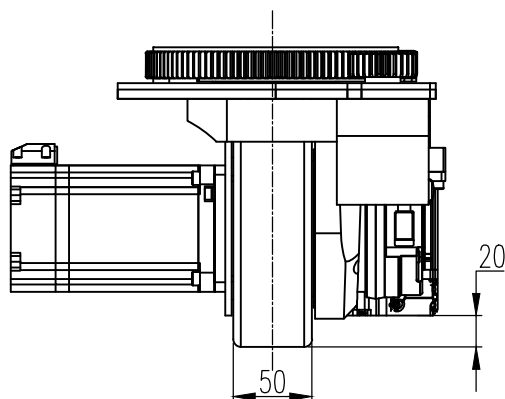

卧式舵轮ZLW-190-7508-2008-i 参数表

项目	功率	电压	转速	额定转矩	启动转矩	品牌	备注
	W	V(DC)	r/min	N.M	N.M		
驱动电机	750	48	3000	2.4	4.6	步科SMC80S-0075-30MAK-3DSU	
转向电机	200	48	3000	0.64	1.28	步科SMC60S-0020-30MAK-3DSU	
制动器	20	48	制动扭矩4N.M			国产	可选配
速度传感器	0.5	48	磁编/增量/绝对值			驱动电机自带	可选配
角度传感器	1		22HP-5电位计			日本思博	可选配
限位传感器		24	NPN常开			西克	可选配
原点传感器		24	NPN常开			西克	可选配
行走速度	M/min	23.96	39.08	53.24	83.86	可定制	
速比	i	58.98	36.16	26.54	16.85	可定制	
牵引力	N	1509.9	925.7	679.4	431.4	参考值	
最大负载	KG	2264.8	1851.4	1698.6	1294.1	参考值	